

## BN-220

Magnetiskt filter  
DN 20 - 100, PN 20



CTN-220, INV GÄNGA  
DN 20 - 100





CTN-220, KLÄMRINGSKOPPLING  
DN 22 - 35



CTN-220V  
FILTER MED TVÅ VENTILER

CTN-220 är ett magnetiskt filter med sil och är avsett för mindre värme- och kylanläggningar, värmepumpar mm för att "fånga upp" magnetit samt grövre föroreningar. Vid värmepumpar skyddar filtret värmeväxlaren från den isolerande magnetiten och man erhåller en avsevärt längre drifttid med bibehållen effekt. Filtret kan även användas för andra ändamål där såväl sil som magnetisk avskiljare erfordras.

CTN-220 skyddar såväl "våta" pumpar som radiatorkoppel från magnetitproblem

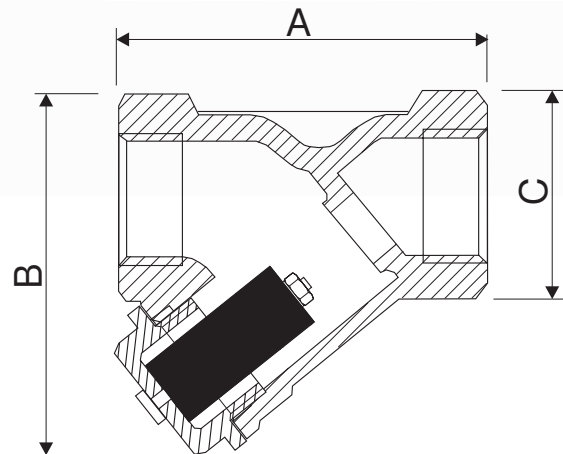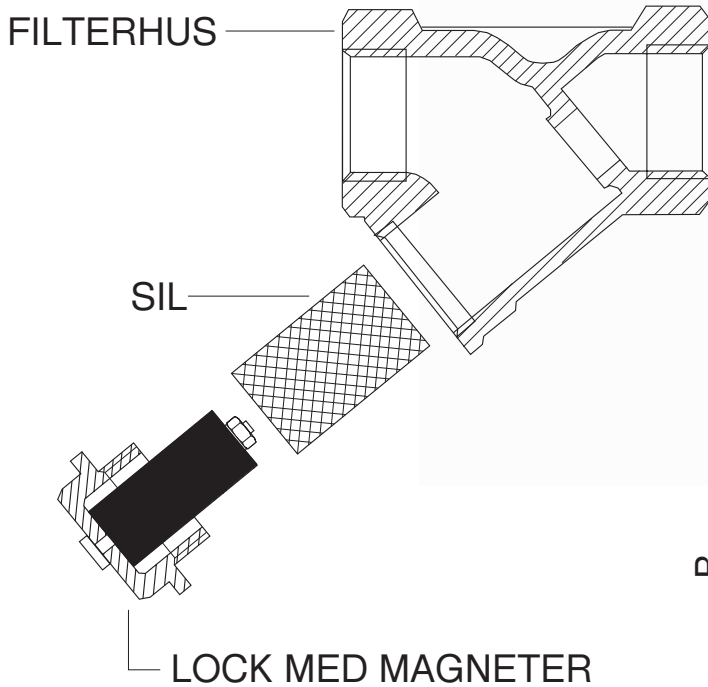

## MÅTT

DN	20	25	32	40	50	65	80	100
GÅNGA	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
A	100	112	124	145	155	145	165	215
B	78	92	102	125	145	145	165	245
C	42	53	60	75	93	93	108	140
MASKV	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
VIKT GR	220	495	790	1020	1730	2430	3500	7150

## TEKNISKA DATA

**Hus:** Brons, SIS 5204  
**Sil:** Rostfritt stål, SIS 2333  
**Magneter:** Neodym ( Ni / Sn )  
**Max arb tryck:** 20 bar

**Lock:** Brons, SIS 5204  
**Packning:** Betaflex 71  
**Max arb temp:** 150 °C